




- Demarcatie:**
- Plangrens
 - Klinkerverharding reeds aangelegd door KWS
 - Grandwerk en profilering wadi's reeds uitgevoerd
 - Grandwaterput t.b.v. brandweer
- Halfverharding:**
- Halfverharding, Grauwacke fractie 14-25mm, laagdikte 5cm, op waterdoorlatende puinfundering mengaanlaat fractie 4-32 laagdikte 20cm. Voorzien van wegdhoek ter scheiding puinfundering en natuurlijke grondslag.
- Inrichtingselementen:**
- Grootformaat Grauwacke breuksteen in maten: 0.60 x 0.40 x 0.40m (L.B.H) ca. 250 - 300 41st.
 - 0.80 x 0.60 x 0.40m (L.B.H) ca. 500 - 600kg 10 st.
 - 1.00 x 0.80 x 0.60m (L.B.H) ca. 1.200 - 1500kg 5 st.
 - Plaatsen met vlakke zijde naar boven. 1/3e van de steen ingraven ten behoeve van stabilisatie.
 - Liggende ontschorste eik of robinia speelboom als klimtoestel (breeke of gelijkwaardig, voorzien van certificaat volgens NEN-EN1175. Ca. 10meter lengte, twee hoofdverankeringen met minimaal 3 zijtakken per hoofd tak. 1st
 - Hangmat met ophangstroom, Alisio tweepersoonshangmat met spreidstof outdoor www.lasiesta.com 1st
 - Twee robinia palen geschild en geschuurd voorzien van weersbestendige bevestigingsogen en karabijnhaken. Paal voor 1/2 lengte in bodem verankerd. Totale lengte palen 250cm.
 - Vaste picknickset, massief geschaafd douglas, ca. 2.5m lengte. Verankerd in de grond. serie 'Natuur Comfort' (staatsbosbeheer) grijsen.nl 3st.

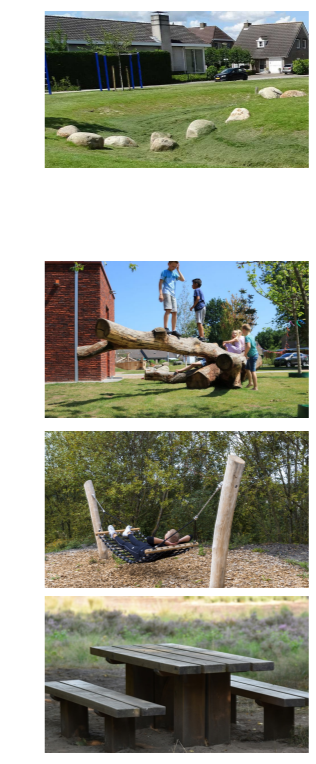

- Bomen:**
- Grote bomen worden geplant in gebiedseigen grond, voorzien van 2 kastanje houten boompalen, 9-12cm Ø, 1.5m boven maaiveld en watergeefrand. Bij aanplant kluut bestrooien met Mycorrhiza (2g/l DCM MYCORRHIZAE o.g.)
 - *Sorbus aria drkl. 20-25 4xVP 1st.
 - *Boom in verharding: Boomspegel! 1,5x1,5x1,0 uitgraven en voorzien van boemgrond ondergronds verankeren boomkluut
 - Alnus glutinosa 'Laciniata' drkl. 16-18 3xVP 3st.
 - Taxodium distichum drkl. 16-18 3xVP 1st.
 - drkl. 20-25 4xVP 2st.
 - Castanea sativa drkl. 16-18 3xVP 1st.
 - Salix alba (knot 1.8m) drkl. 16-18 3xVP Knot 1.8m 4st.
 - Prunus domestica 'opal' drkl. 14-16 3xVP 1st.

- Halfstam fruitbomen worden geplant in gebiedseigen grond, voorzien van 2 kastanje houten boompalen 6-8 cm Ø, 1,0m boven maaiveld en watergeefrand. Bij aanplant kluut bestrooien met Mycorrhiza (2g/l DCM MYCORRHIZAE o.g.)**
- Malus domestica 'Dubbele Zoete Aagt' halfstam wrtl. 3st.
 - Malus domestica 'Brabant Bellefleur' halfstam wrtl. 3st.
 - Malus domestica 'Sterappel' halfstam wrtl. 3st.
 - Pyrus communis 'Zoete Brederode' halfstam wrtl. 3st.
 - Pyrus communis 'Kruidenier' halfstam wrtl. 3st.

- Solitaire heesters:**
- Solitaire heesters worden voorzien van een watergeefrand. Bij aanplant bestrooien met Mycorrhiza (2g/l DCM MYCORRHIZAE o.g.)
- Sn Sambucus nigra 'Laciniata' drkl. 150/175 Stak 10st.
 - Al Amelanchier laevis drkl. 150/175 Stak 3st.
 - Cmj Cornus mas 'Jolico' cont. 100/125 3tak 3st.
 - CmK Cornus mas 'Kasaniaker' cont. 100/125 3tak 2st.
 - HrA Hippophae rhamnoides 'Leikora' cont. 60/100 3tak 4st.
 - HrP Hippophae rhamnoides 'Pollmix' cont. 60/100 3tak 4st.
- Vakbeplanting:**
- Doorwerken 10cm compost door bouwvoor en voorzien van startbemesting van organische mest (10kg/100m2 DCM MIX2 o.g.). Bij aanplant bestrooien met Mycorrhiza (150g/100m2 DCM MYCORRHIZAE o.g.)
- Vakbeplanting van laagblijvende heesters 4st/m2
 - Ribes uva-crispa 30/40 3tak wrtl. of C2 159m2 636st.
 - Rosa ruginosa 30/40 3tak wrtl. of C2 158m2 632st.
 - Chaenomeles superba 'Jet Trail' 30/40 3tak wrtl. of C2 152m2 608st.
 - Solitaire struiken in vakbeplanting
 - Osmanthus heterophyllus 80/100 3tak drkl. 19st.
 - Frangula alnus 'Fine line' (syn. Asplenifolia) 100/125 3tak drkl. 19st.
 - Laurus nobilis 80/100 3tak drkl. 12st.
 - Prunus tomentosa 80/100 3tak drkl. 50st.

- Vaste planten:**
- Doorwerken 15cm compost door bouwvoor en voorzien van startbemesting van organische mest (15kg/100m2 DCM MIX2 o.g.). Bij aanplant bestrooien met Mycorrhiza (200g/100m2 DCM MYCORRHIZAE o.g.) plantmaat P9 115t/m2
- 1 Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' 12.6m2 138st.
 - 2 Fragaria x ananassa 'Korona' 12.0m2 132st.
 - 3 Hemerocallis 'Stella d'Oro' 10.8m2 119st.
 - 4 Agastache foeniculum 'Kalibr' 10.2m2 112st.
 - 5 Pulmonaria angustifolia 7.8m2 86st.
 - 6 Alchemilla mollis 3.7m2 41st.
 - Eryngium planum 'Blue Star' 45st.
- Oeverplanten**
- Doorwerken 10cm compost door bouwvoor en voorzien van startbemesting van organische mest (10kg/100m2 DCM MIX2 o.g.). Bij aanplant bestrooien met Mycorrhiza (150g/100m2 DCM MYCORRHIZAE o.g.) plantmaat P9 8 st/m2
- Petasites hybridus 70.0m2 560st.
- Gras:**
- Voorbereiding zaaibed, zie zaaiinstructies leverancier. Geen bemesting toepassen.
- Gras mix 'Speel en sport' (Barenburg o.g.) 3745m2
 - Samenstelling: 30% Fijnblad Engels raai gras 30% Roodzwenkgras - gewoon 20% Roodzwenkgras - fors 10% Voldbeemdgras - sneevestigend 3745m2
 - Bloemrijk grasland mix G1 (1 g/m2 Cruydt Hoeck o.g.) 281m2

- Wijzigingen 20-02-2023:**
- Brandwaterput opgenomen in tekening
 - Postitie Struiken en bomen verplaatst tbv rijcurve brandweer
 - Wilgen vervallen i.v.m. overhangende takken openbare ruimte
 - Amelanchier vervangen door 2x Sambucus
 - Aantallen gewijzigd
 - Verduidelijkende tekst 'Knotboom' opgenomen in text legenda
- Wijzigingen 16-05-2023:**
- 3stuks Alnus glutinosa 'Laciniata'

Project	Opdrachtgever	
BSD Helmond tijdelijke woningen	mHome	
Fase	Project nummer	
definitief	210301	
Onderwerp	Bladcode	
Definitief inrichtingsplan buitenruimte	101	
Schaal	Pagina formaat	Datum
1:200	A0	20-12-2022
Omschrijving	Datum	Revisie